

アルミ合金製ローリングタワー・リースカタログ



シングル VXSW1300

ロング VXSW1910

ダブル VXDW1910

RenTower.com

運営元: 株式会社 レンタワー

〒331-0064 埼玉県さいたま市西区佐知川159

TEL: 048-620-2349 FAX: 048-620-2348

ローリングタワーに関するお問い合わせ、ご予約は下記アドレスにて承ります。

E-mail: work@urban-techno.jp

シングル：VXSW1300



VXSW1300



1段の設置寸法：877(W) × 1490(D) × 3280(H)

<p>ベースフレーム 図面寸法 側面W677 × 正面D1290 × 高H1980</p>		<p>水平ブレース (筋かい棒) 1290(mm)</p>	
<p>エクステンションフレーム (継ぎ足し枠) 680W × 1660H(mm)</p>		<p>斜めブレース (筋かい棒) 1520(mm)</p>	
<p>ガードレールフレーム (手摺枠) 680W × 1100H(mm)</p>		<p>作業床(開口部付) 610W × 1180D(mm)</p>	


《組立パーツ一覧表》 ※レッグ調整幅 最大900mm

パーツ \ 段数	1段	2段	3段	4段
ベースフレーム	1	1	1	1
エクステンションフレーム	1	2	4	6
ガードレールフレーム	2	2	2	2
水平ブレース	4	5	6	7
斜めブレース	1	3	5	7
作業床	1	2	3	4
アウトリガー	1	4	4	4
パーツ合計	9	19	25	31
全高H(mm)	3080	4740	6400	8060
作業床高(mm)	1980	3640	5300	6960
※レッグ調整幅最大の作業床高	2880	4540	6200	7860
重量(Kg)	41	85.1	111.2	137.4
レンタル料/日(税込)	¥7,938	¥9,828	¥11,718	¥13,608
長期利用割引	30日以上：ご相談ください！			

ロング : VXSW1910



VXSW1910

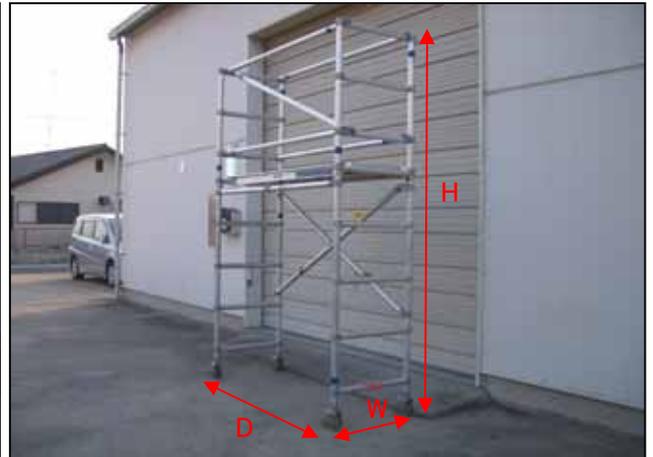

1段の設置寸法: 877(W) × 2110(D) × 3280(H)

ベースフレーム 図面寸法 側面W677 × 正面D1910 × 高H1980		水平ブレース (筋かい棒) 1910(mm)	
エクステンションフレーム (継ぎ足し枠) 680W × 1660H(mm)		斜めブレース (筋かい棒) 2080(mm)	
ガードレールフレーム (手摺枠) 680W × 1100H(mm)		作業床(ハッチ付) 560W × 1805D(mm)	

《組立パーツ一覧表》 ※レッグ調整幅 最大600mm

パーツ \ 段数	1段	2段	3段	4段	5段
ベースフレーム	1	1	1	1	1
エクステンションフレーム	1	2	4	6	8
ガードレールフレーム	2	2	2	2	2
水平ブレース	4	5	6	7	8
斜めブレース	1	3	5	7	9
作業床	1	2	3	4	5
アウトリガー	1	4	4	4	4
パーツ合計	9	19	25	31	37
全高H(mm)	3080	4740	6400	8060	9720
作業床高(mm)	1980	3640	5300	6960	8620
※レッグ伸張時最大作業床高	2580	4240	5900	7560	9220
重量(Kg)	46	94	124.2	154.3	215
リース料金/日(税込)	¥9,923	¥12,285	¥14,648	¥17,010	¥19,373
長期利用割引	30日以上: ご相談ください!				

ダブル：VXDW1910



VXDW1910



1段の設置寸法：1490(W)×2110(D)×3280(H)

<p>ベースフレーム 図面寸法 側面W1290×正面D1910×高H1980</p>		<p>水平ブレース (筋かい棒) 1910(mm)</p>	
<p>エクステンションフレーム (継ぎ足し枠) 1290W×1660H(mm)</p>		<p>斜めブレース (筋かい棒) 2080(mm)</p>	
<p>ガードレールフレーム (手摺枠) 1290W×1100H(mm)</p>		<p>作業床 610W×1805H(mm) ※作業床は開口部の有無あります。</p>	

《組立パーツ一覧表》 ※レッグ調整幅 最大600mm

パーツ \ 段数	1段	2段	3段	4段	5段	6段	7段
ベースフレーム	1	1	1	1	1	1	1
エクステンションフレーム	2	2	4	6	8	10	12
ガードレールフレーム	2	2	2	2	2	2	2
水平ブレース	4	6	8	10	12	14	16
斜めブレース	1	5	9	13	17	21	25
作業床	2	3	4	5	6	7	8
アウトリガー	2	2	4	4	L/4	L/4	L/4
パーツ合計	10	19	32	41	50	59	68
全高H(mm)	3080	4740	6400	8060	9720	11380	13040
作業床高(mm)	1980	3640	5300	6960	8620	10280	11940
※レッグ伸張時最大作業床高	2580	4240	5900	7560	9220	10880	12540
重量(Kg)	79.7	117.1	174.5	211.9	249.3	286.7	352.1
リース料金/日(税込)	¥11,886	¥15,036	¥18,186	¥21,336	¥24,486	¥27,636	¥30,786
長期利用割引	30日以上:ご相談ください!						

オプション / 設置に関して・・・



アウトリガー使用例 (VXSW1910)

パーツ名称


アウトリガー

※写真はSサイズです。



アウトリガーのご使用にあたり

- 1: 最上段の作業床の高さは、ベース短尺幅 (A) の3倍以下となります。不安定な場所では必ず、アウトリガーを使用してください。
- 2: 必要に応じて長さの調節をしてください。
※しっかりと固定されているか必ず確認してください。
- 3: アウトリガーを固定する際は必ず手で締め付けてください。(工具等は使用しないでください。)※タワーのサイズによって取付位置異なります。

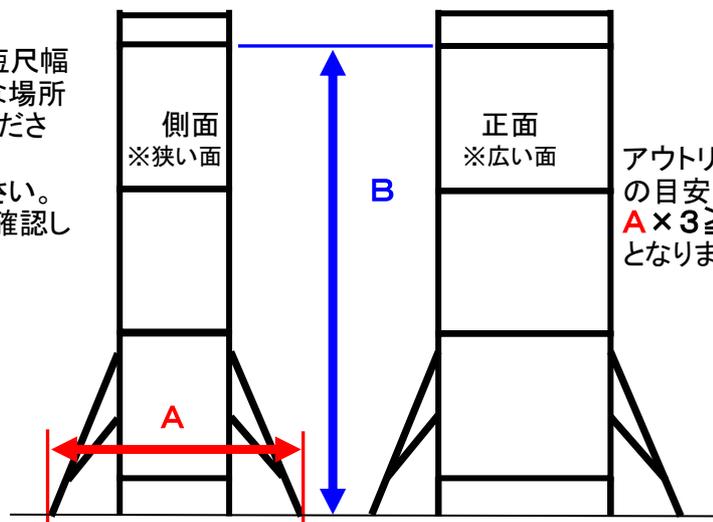

アウトリガー設置の目安は...
 $A \times 3 \geq B$
となります。

レンタル・スペック早見表

シングル：VXSW1300

定員目安：1段につき最大1名

パ ー ツ / 段 数	1段	2段	3段	4段
作 業 床 (ハ ッ チ 付)	1	2	3	4
ア ウ ト リ ガ ー		4	4	4
パ ー ツ 点 数 合 計 計	9	19	25	31
組 み 上 が り 寸 法 (m m)	1段	2段	3段	4段
全 高 (床 ~ パ ー ツ 最 上 部)	3080	4740	6400	8060
通 常 作 業 床 高 (床 ~ 作 業 床)	1980	3640	5300	6960
最 長 作 業 床 高 (調 整 長 : 600mm)	2880	4540	6200	7860
重 量 (Kg)	41	85.1	111.2	137.4
■ 賃 渡 料 金 / 1 日 ■ 税込	¥7,938	¥9,828	¥11,718	¥13,608

ロング：VXSW1910

定員目安：1段につき最大2名

パ ー ツ / 段 数	1段	2段	3段	4段	5段
作 業 床 (ハ ッ チ 付)	1	2	3	4	5
ア ウ ト リ ガ ー		4	4	4	4
パ ー ツ 点 数 計	9	19	25	31	37
組 み 上 が り 寸 法 (m m)	1段	2段	3段	4段	5段
全 高 (床 ~ パ ー ツ 最 上 部)	3080	4740	6400	8060	9720
通 常 作 業 床 高 (床 ~ 作 業 床)	1980	3640	5300	6960	8620
最 長 作 業 床 高 (調 整 長 : 600mm)	2580	4240	5900	7560	9220
重 量 (Kg)	46	94	124.2	154.3	215
■ 賃 渡 料 金 / 1 日 ■ 税込	¥9,923	¥12,285	¥14,648	¥17,010	¥19,373

ダブル：VXDW1910


定員目安：1段につき最大4名※作業床の追加を要する場合がございます。

パ ー ツ / 段 数	1段	2段	3段	4段	5段	6段	7段
作 業 床 (ハ ッ チ 付)	2	3	4	5	6	7	8
ア ウ ト リ ガ ー			4	4	L/4	L/4	L/4
パ ー ツ 点 数 計	10	19	32	41	50	59	68
組 み 上 が り 寸 法 (m m)	1段	2段	3段	4段	5段	6段	7段
全 高 (床 ~ パ ー ツ 最 上 部)	3080	4740	6400	8060	9720	11380	13040
通 常 作 業 床 高 (床 ~ 作 業 床)	1980	3640	5300	6960	8620	10280	11940
最 長 作 業 床 高 (調 整 長 : 600mm)	2880	4240	5900	7560	9220	10880	12540
重 量 (Kg)	79.7	117.1	174.5	211.9	249.3	286.7	352.1
■ 賃 渡 料 金 / 1 日 ■ 税込	¥11,886	¥15,036	¥18,186	¥21,336	¥24,486	¥27,636	¥30,786

基本配送費(納品・引取込) 営業時間内 AM8:00 ~ PM6:00	当社事業部(さいたま市西区佐知川)~ 片道30km(往復60km)まで/タワー1台分	¥16,000 ¥16,800
	超過配送費 1kmあたり	¥300 ¥315

基本設置費	タワー1台/1段~7段	¥6,000~¥36,000 ¥6,300~¥37,800
基本撤去費	タワー1台/1段~7段	¥6,000~¥36,000 ¥6,300~¥37,800

■直接当社まで引き取りに来られる場合は**事前に必ずご予約**の上、下記案内をご参考ください。
尚、事前にご予約をいただけない場合は対応いたしかねますので悪しからずご了承ください。

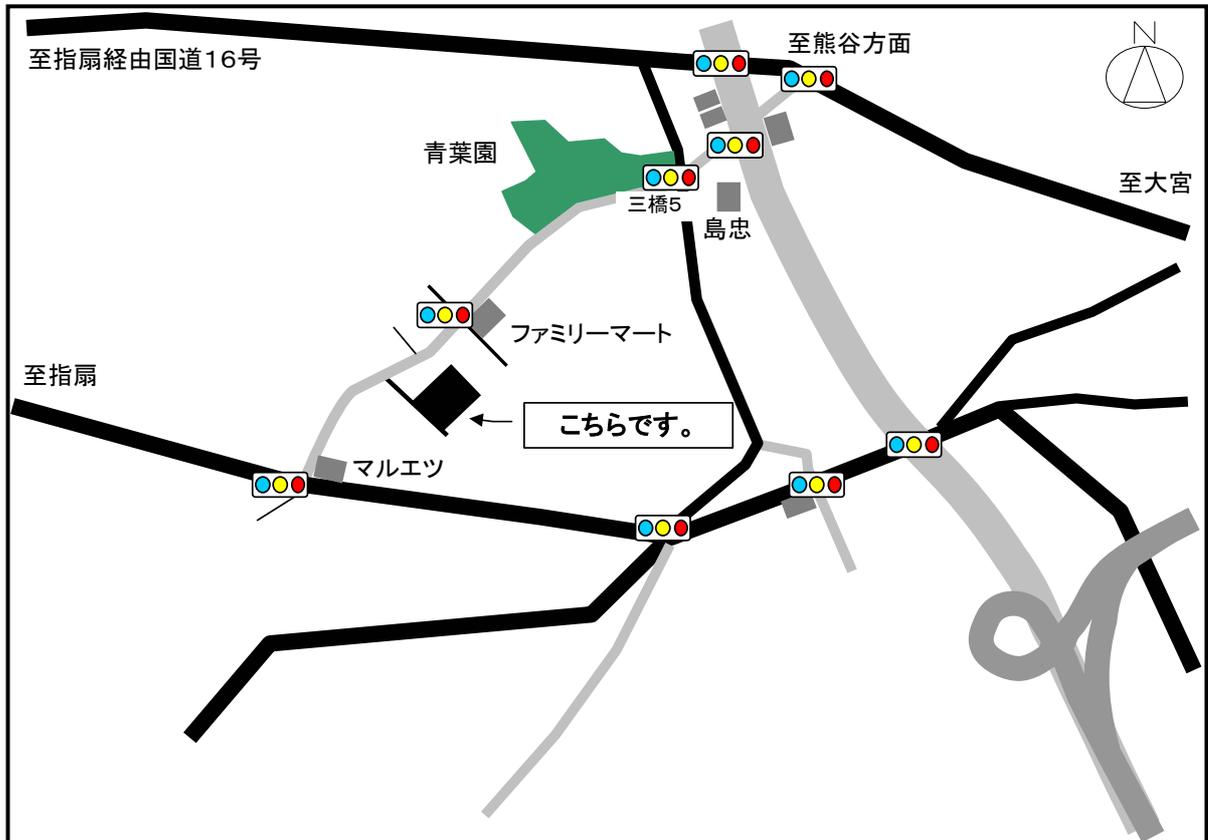

◆東京方面よりお越しの方

R17新大宮バイパスより首都高速北与野インターを過ぎ、三橋5丁目交差点(左手に島忠ホームセンター)を左折。ファミリーマート前の信号を過ぎて次の筋を左折です。

◆川越方面よりお越しの方

R16より上江橋を渡り、指扇駅方面へ県道2号(旧国道16号)を左折。指扇駅入口交差点を右折して、しばらく走った後マルエツを左折。ファミリーマート信号のひとつ手前の筋を右折です。

◆上尾方面よりお越しの方

R17新大宮バイパスより三橋5丁目交差点(左手にマクドナルド、右手にガスト)を右折。ファミリーマート前の信号を過ぎて次の筋を左折です。

◆大宮方面よりお越しの方

大栄橋より旧16号をR17号バイパス方面へ。西武バス営業所を右手に通過してすぐのセブンイレブンを左折し、R17バイパスを通過。ファミリーマート前の信号を過ぎて次の筋を左折です。